プロフィルター
PRO FILTER 300/400/800

KOTOBUKI
取扱説明書
この取扱説明書は、大切に保管してください。

このたびは当社製品をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。
本書では、当社製品をご使用になる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために、必ず守っていただきたいことを、次のように説明しています。

安全にお使いいただくために
必ずお読みください。

■ご使用の際には、次のことを守ってください。

⚠警告
●本製品はプラスチック製です。物を当てたり、叩いたり、乱暴に扱ったりしないでください。割れたり、変形して水漏れをおこす原因になります。

⚠注意
●ろ過槽内の水位に十分注意してください。
水槽に水を一杯に入れ、ポンプを作動させていない状態のときに、ろ過槽の水位が最高水位線よりも下になるようにしてください。また、ポンプを作動させるとろ過槽の水位が下がりますので、その水位を確認し、日常の足し水を行うときは、絶対にその水位以上に水を足さないでください。ろ過槽内の水位が高すぎると、お手入れの際にポンプの作動を止めた場合や停電時などに、水槽内の一定量の水がろ過槽に落ち、ろ過槽から水が溢れます。
●お手入れの際には、シンナーや洗剤などの薬品は使用しないでください。

オゾン発生装置や殺菌灯などを使用されるとゴム・樹脂パーツを著しく劣化させますのでご注意ください。

組み立て図
※本製品をご使用の際は、必ず本製品を使用される水槽及びオーバーフローパイプの取扱説明書を良くお読みください。

※イラストは400です。

※長短どちらか1枚を使用するか2枚とも使用するかで、ろ過槽Bの水位を3段階調節できます。長短2枚とも使用する場合は、上図のように長い方を下にし、水流のあたる方に板止めがくるようにしてください。

※300のユニオン（排水）位置は、前面です。
※当社プロスタイル600Sでご使用の場合は、水栓パーツを内側から取り付けてください。

※オーバーフローパイプにジョイントホースを取り付けた際に、ジョイントホースの水勾配（傾斜）が、±6cm以内になるようにオーバーフローパイプを組み立ててください。

※お手入れなどの際に、フィルターを取り出される場合は、フィルターとジョイントホースを外して取り出してください。
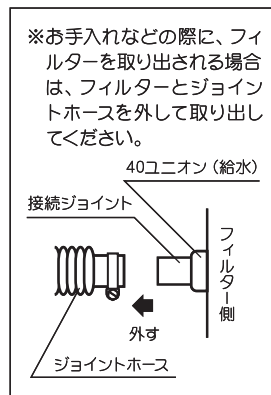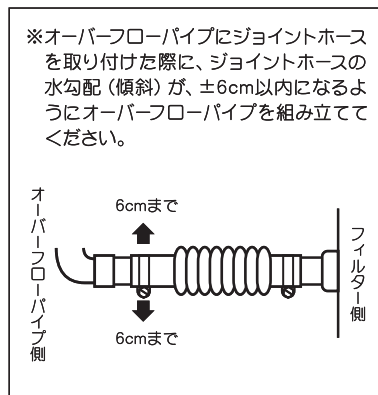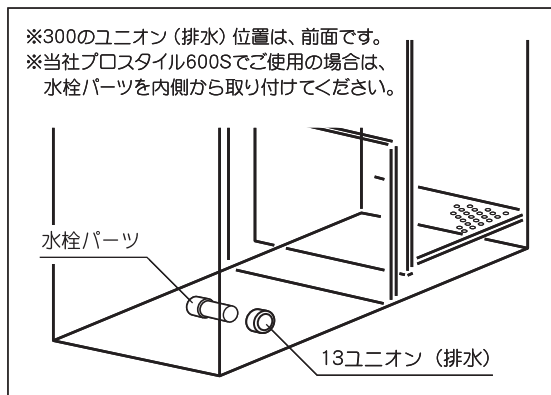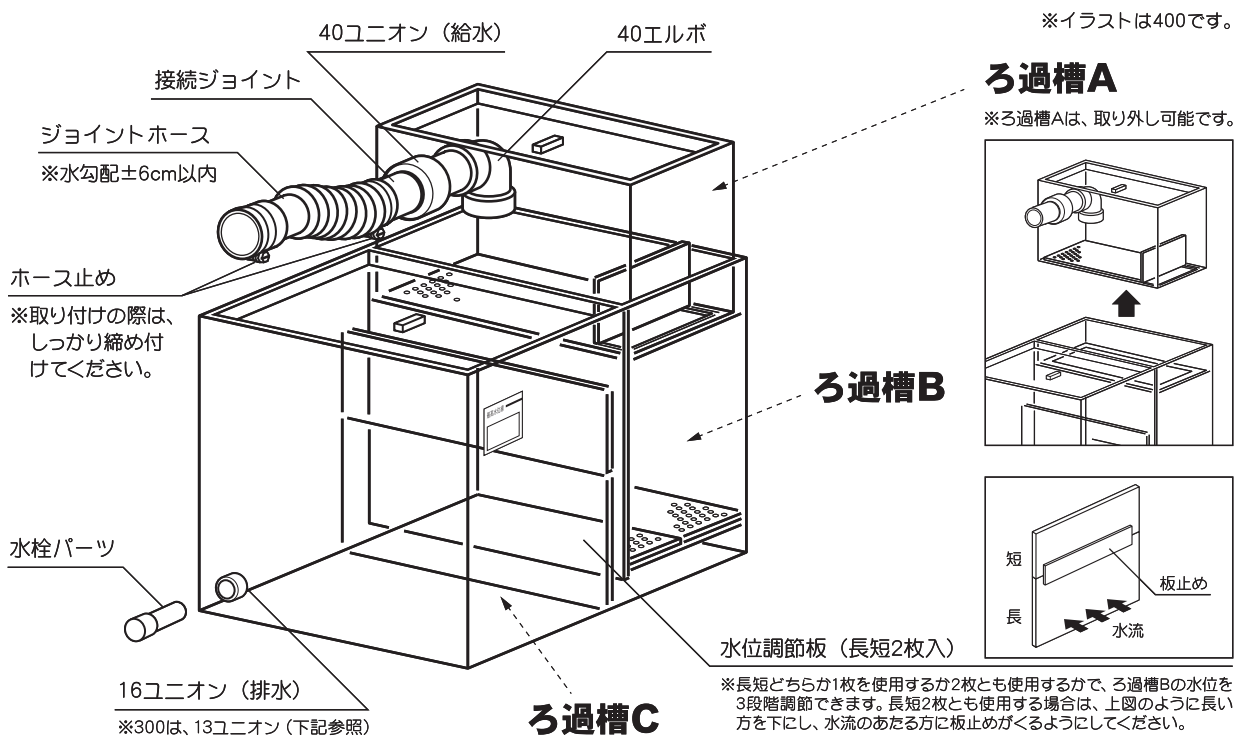
仕　様

	300		400		800
寸法	幅　奥行　高さ 約430×275×460mm		幅　奥行　高さ 約450×310×490mm		幅　奥行　高さ 約750×310×490mm
材質	透明アクリル				
ユニオン	給水	塩ビ管40用	給水	塩ビ管40用	
	排水	塩ビ管13用	排水	塩ビ管16用	
その他	水位調節板　長短2枚入				
推奨ろ材	ろ過槽A	ベースマット／ウール etc.			
	ろ過槽B	バイオファーム／パワーリング／アクアスウィーパー etc.			
	ろ過槽C	淡水：ドクターバイオ／吸着シマックス etc. 海水：ドクターバイオ／サンゴ etc.			
適応ポンプ	飼育条件等にて異なりますので、販売店にてご相談ください。				

300寸法図
※単位はmm（約）
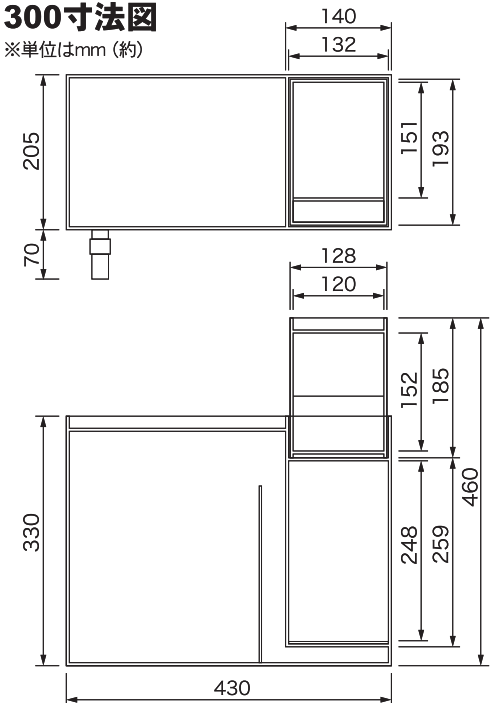
400寸法図
※単位はmm（約）
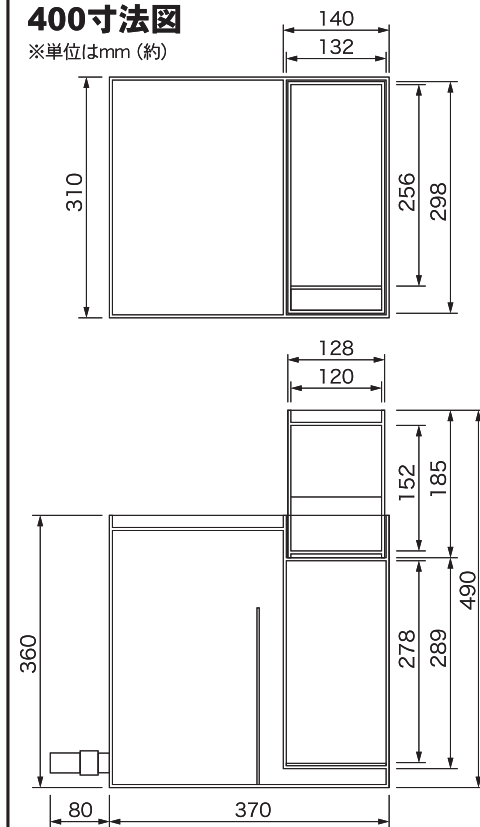
800寸法図
※単位はmm（約）
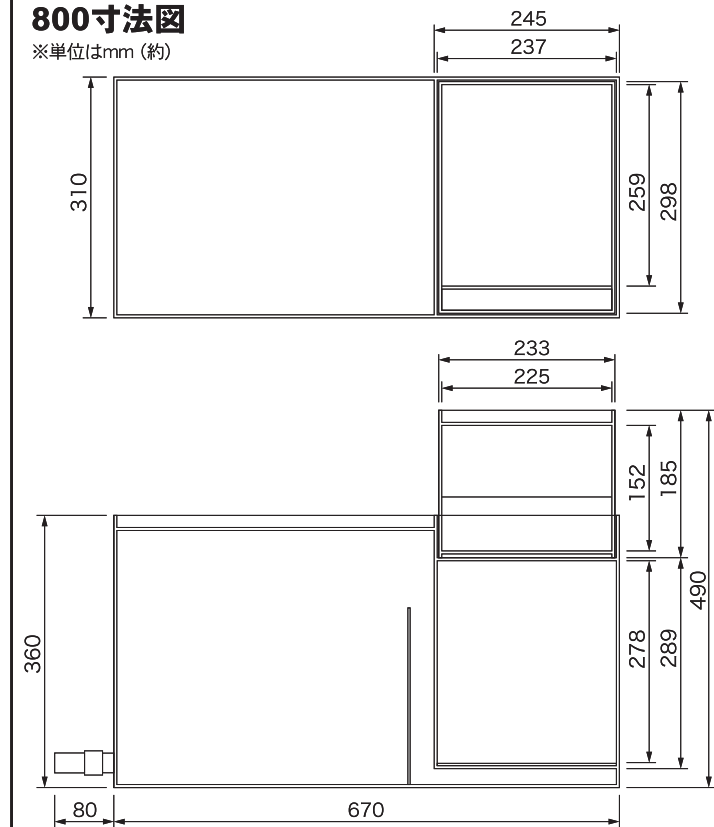
※本製品は1点ずつ手作りのため、若干寸法が異なる場合があります。
※製品の改良又は、その他諸事情により断りなく製品の仕様を変更する場合があります。

■本　社　〒580-0043　大阪府松原市阿保2丁目122-4
Tel.(072)333-2208　Fax.(072)333-0369

281107①
00000K